



**ЛАЗЕРНО-
ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
С ЧПУ DELTAMACHINERY
DM-Z1410**




Станок лазерно-гравировальный с ЧПУ DELTAMACHINERY DM-Z1410 (100Вт) + чиллер 3000

Станок предназначен для лазерной резки и неглубокого гравирования различных неметаллических материалов. Широко применяется в изготовлении печатей, штампов, рекламной и сувенирной продукции. В подарок комплектуется чиллером CW3000.




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

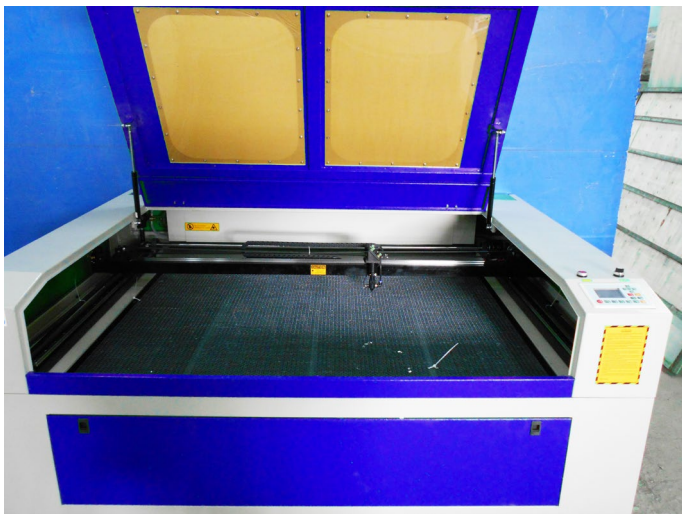

Ячеистый рабочий стол размером 1400x100 мм. Перемещение лазерной головки производится за счет шаговых двигателей посредством ременной передачи.




Пульт управления станком с ж/к экраном и кнопочным набором находится на передней правой панели станка.

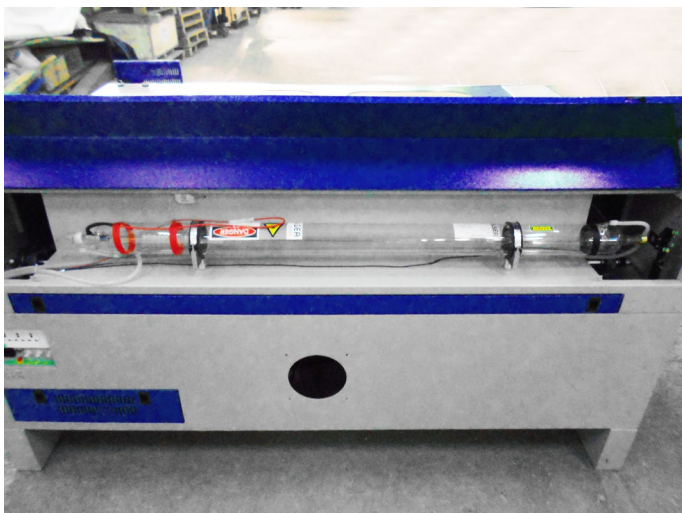


Колба CO2 лазера мощностью 100 Вт.



В направляющих, на которые установлен ячеистый стол, предусмотрены пазы под установку ламелей.

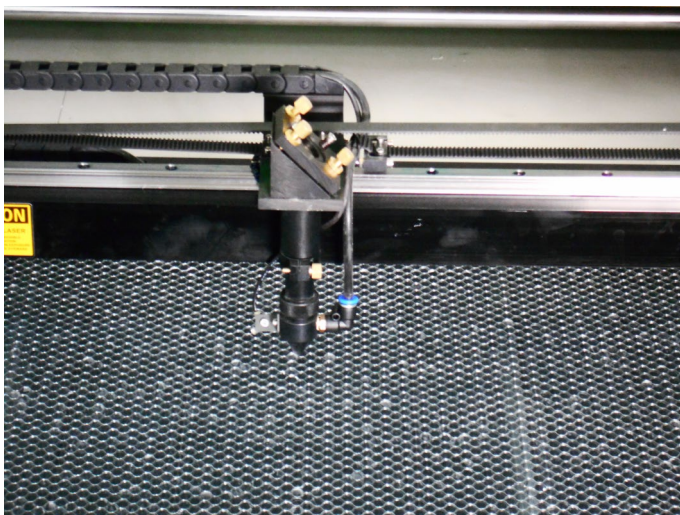


Головка лазерной резки оснащена светодиодным маркером и системой обдува зоны обработки.

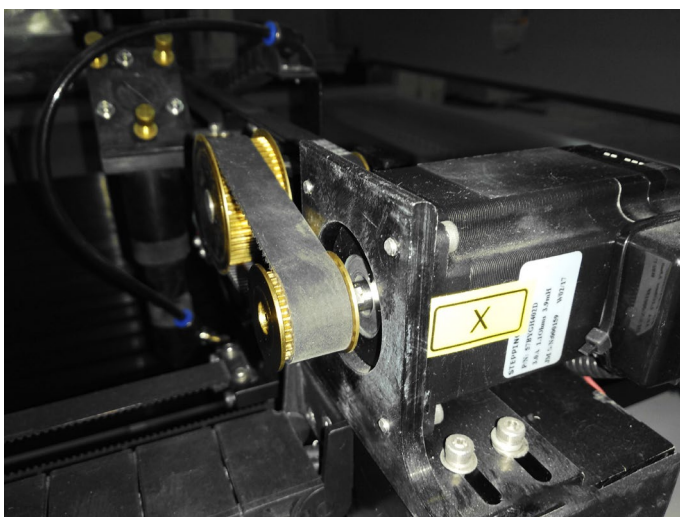

Перемещение по осям осуществляется при помощи шаговых двигателей.



Ременная передача.

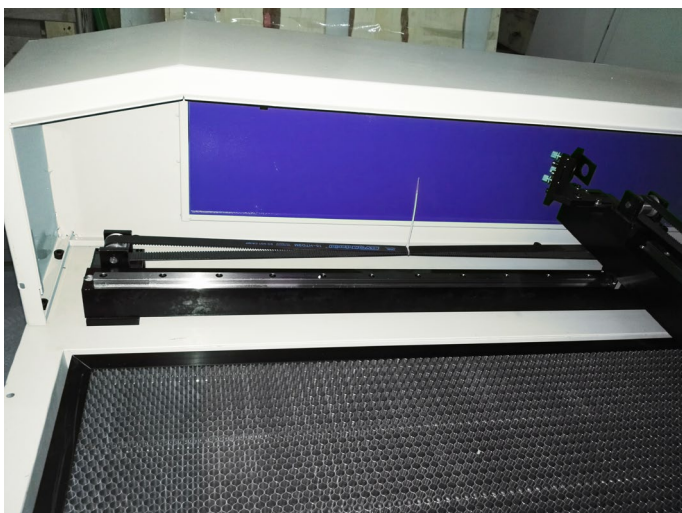


Призматические линейные направляющие.



Пульт управления станком с ж/к экраном и кнопочным набором находится на передней правой панели станка. Контроллер управления позволяет выбрать русский язык для управления операциями.



Кнопки включения и отключения станка, подъем и опускание стола расположены на лицевой стороне станка.

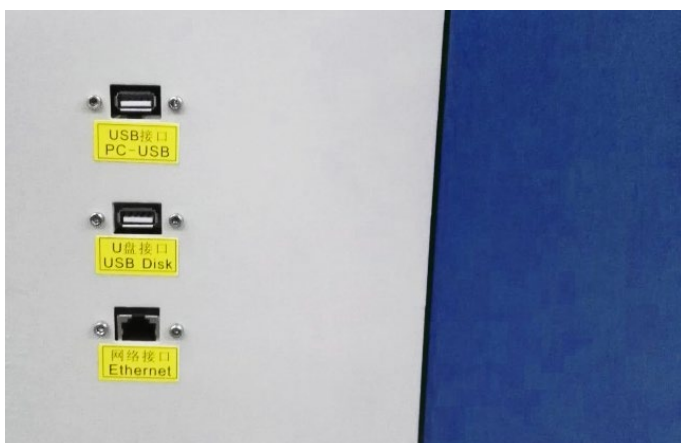

Справа на корпусе станка предусмотрены разъемы для соединения с внешними устройствами.



В корпусе станка предусмотрено гнездо для установки более мощной лазерной трубки.



Подъем и опускание стола осуществляется по четырем винтам с помощью цепной передачи.



Надёжный котроллер управления RDC6442.



Надёжные драйверы от производителя Leadshine и вся электрическая часть расположена в боковом отсеке станка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметры
Точность обработки, мм	+0.05
Тип лазера	CO ₂ , CO ₂
Диапазон температур работы, С ⁰	+12–+22
Форматы файлов	BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
Контроллер управления	RDC6442S(EC); TL3120
Максимальная скорость гравирования, м/мин	0,7
Максимальная скорость резки, мм/сек	40
Мощность лазера, Вт	100
Напряжение, В	220
Охлаждение	водяное
Размер обрабатываемой поверхности, мм	1400x1000
Вес, кг	300
Габариты станка, мм	1920x1420x1100
Транспортные габариты, мм	2050x1600x1200

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.