

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Торцевой сверлильно-
присадочный станок с ЧПУ
JIYU CS550-2

НАЗНАЧЕНИЕ

Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ JIYU CS-550-2 предназначен для высокоточного сверления глухих отверстий и фрезерования различных элементов в торцах плитных материалов.

Сенсорный экран интуитивно понятен, информативен и прост в управлении, автоматические прижимные устройства надежно удерживают детали в течении всего цикла обработки, а немецкая система управления высокоскоростным шпинделем обеспечивает точное позиционирование и обработку на высоких скоростях.

Программная система лазерного сканирования Banner laser sensor (USA) контролирует расстояние до объектов и осуществляет автоматический контроль высоты, обеспечивая безупречно точное сверление и фрезерование торца детали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	CS550-2
Размер обработки	1300×2800×60 мм (опционально 1300×2800×100 мм)
Мощность шпинделя	3,5 кВт x 2
Количество оборотов шпинделя	0 - 18000 об/мин
Точность обработки	± 0,05/300 мм
Максимальная скорость холостого хода	80 м/мин
Максимальная скорость сверления	80 м/мин
Серводвигатели	Drona Servo motor
Инвертор	H-WISE Inverter
Рабочее напряжение	АС 380 В, 50 Гц
Общая мощность	7 кВт
Вес станка	1500 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Информативный и интуитивно понятный пульт управления.




ДВА ТОРЦЕВЫХ ШПИНДЕЛЯ

Два шпинделя сокращают время смены инструмента, работа в маятниковом режиме обеспечивает высокую производительность фрезерования и сверления торца деталей.

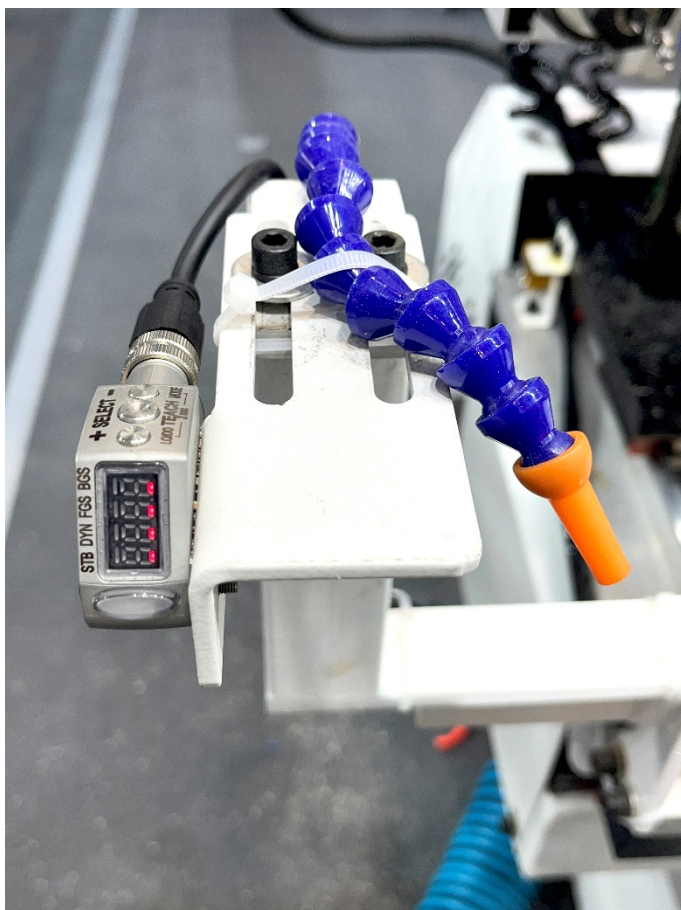

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ДЕТАЛИ

Banner laser sensor (USA).

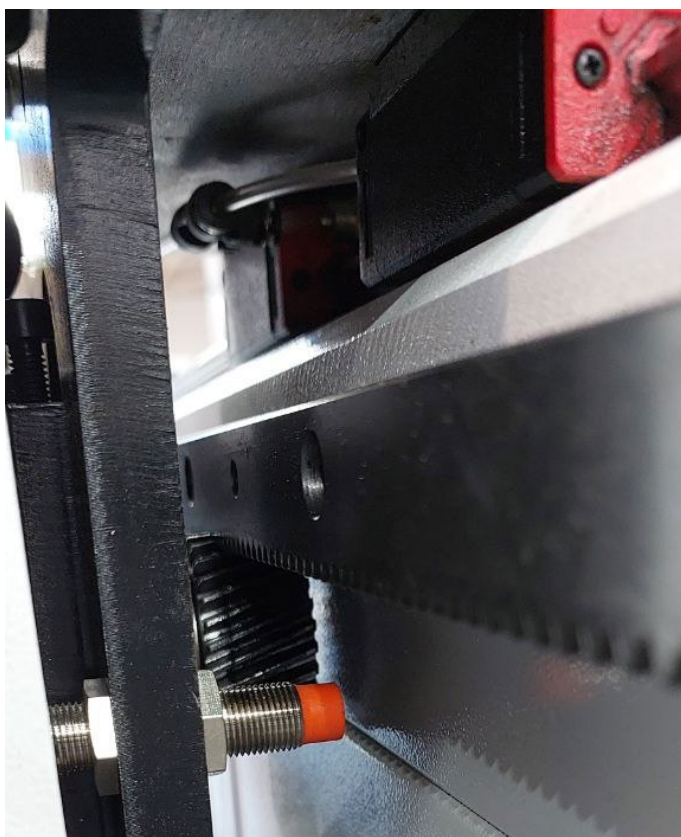

КОСОЗУБАЯ РЕЙКА-ШЕСТЕРНЯ

Обладает высокой несущей способностью и точностью, позволяя производить обработку на высоких скоростях.



ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО

Обеспечивает надежное и деликатное удерживание детали в процессе всего цикла обработки.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ

Система автоматической смазки производит смазку подшипников в автоматическом режиме по заданному регламентом времени обслуживания.

ТЕХНОЛОГИИ

Мы продолжаем внедрять передовые международные производственные технологии. Наш производственный комплекс оснащен современным и высокотехнологичным порталным обрабатывающим центром с ЧПУ, станком для волоконно-лазерной резки, лазерным интерферометром, трехмерным лазерным сканером и другими установками для тестирования продукции перед отправкой нашему клиенту. Контроль качества производится на всех этапах технологического процесса. Наша философия – предоставлять высокоточные, высокопроизводительные продукты.