



ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ СТАНОК
DELTAMACHINERY
FOUR SIDE PRO DW-621D

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



 **DELTA
MACHINERY**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ


Четырёхсторонний 6-ти шпиндельный станок DELTAMACHINERY FOUR SIDE PRO DW-621D предназначен для высокоточной четырехсторонней обработки деревянной заготовки с целью получения высококачественных изделий за один проход. После обработки на 4-х сторонних станках отпадает необходимость в последующем шлифовании профилированных и строганных поверхностей.

Сбалансированное расположение на всей протяженности станка рабочих узлов обеспечивает плавное прохождение заготовки максимальных сечений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ На станке имеется регулировка скорости, подача составляет 5-40 м/мин.
- ✓ Каждый шпиндель приводится в движение независимым двигателем с высоким крутящим моментом.
- ✓ Регулировка всех шпинделей вынесена на переднюю панель - проста в эксплуатации.
- ✓ Твердая хромированная поверхность рабочих столов.
- ✓ Основные подшипники на валах - SKF (Швеция), премиальное качество.
- ✓ Оснащен электрическими компонентами SCHNEIDER Electric (Германия)
- ✓ Элементы станины изготовлена из качественного литья, обладающего большой массой и высокой виброустойчивостью.
- ✓ Подающие ролики с пневмоприжимом имеют возможность регулировать усилие, что способствует плавной подаче заготовок, различной толщины.


СХЕМА ОБРАБОТКИ

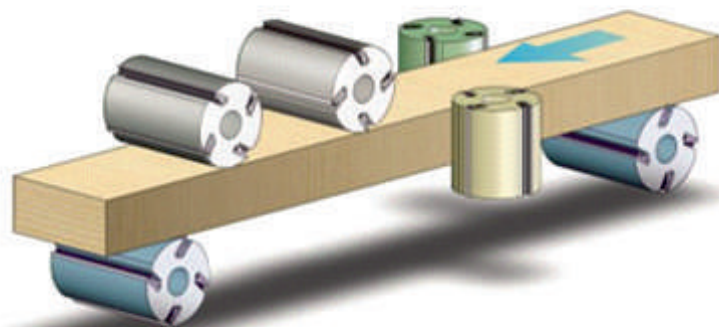

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Количество шпинделей, шт	6
Ширина обработки, мм	25-210
Высота обработки, мм	8-130
Скорость подачи, м/мин	5-40
Частота вращения шпинделей, об/мин	7000
Давление в пневмосистеме, Атм.	6
Диаметр шпинделей, мм	40
Диаметр шевинговальной фрезы (для формирования четверти), на первом нижнем гориз. шпинделе, мм	145-150
Макс. диаметр инструм. первого нижнего гориз. шпинделя, мм	125
Макс. диаметр инструм. правого вертик. шпинделя, мм	110-160
Макс. диаметр инструм. левого вертик. шпинделя, мм	110-160
Макс. диаметр инструм. первого верхнего гориз. шпинделя, мм	125-160
Макс. диаметр инструм. второго верхнего гориз. шпинделя, мм	125-160
Макс. диаметр инструм. второго нижнего гориз. шпинделя, мм	125-180
Мощность первого нижнего гориз. шпинделя, кВт	5,5
Мощность правого вертик. шпинделя, кВт	5,5
Мощность левого вертик. шпинделя, кВт	5,5
Мощность первого верхнего гориз. шпинделя, кВт	7,5
Мощность второго верхнего гориз. шпинделя, кВт	7,5
Мощность второго нижнего гориз. шпинделя, кВт	5,5
Мощность двигателя подъёма траверсы, кВт	0,75
Мощность двигателя подачи, кВт	4
Суммарная мощность, кВт	41,75
Диаметр аспирационных выходов, мм	6x150
Габаритные размеры, мм	3650x1750x1900
Масса станка, кг	3700

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

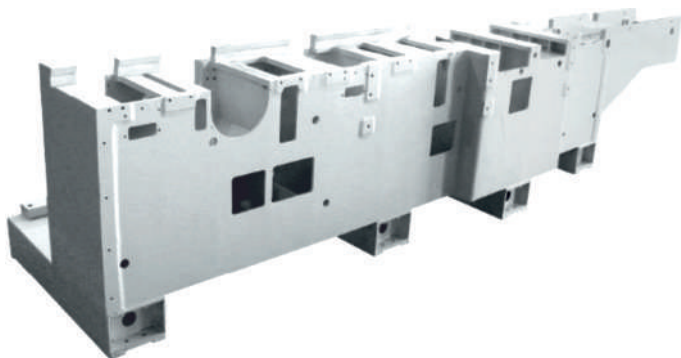


СТАНИНА

На всех четырехсторонних станках Серии FOUR SIDE PRO используется самый современный – комбинированный тип станины. Сама станина сварная, коробчатой формы, которая обрабатывается на металлообрабатывающих центрах с ЧПУ. Шпиндельные узлы, основной и подающие стол, редукторы и другие узлы, гасящие вибрацию изготовлены при помощи литья.

РЕДУКТОРЫ И КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

Передача вращения на приводные ролики происходит при помощи промышленных редукторов соединенных с карданными валами. В условиях больших нагрузок данное решение по праву является стабильным и надежным.

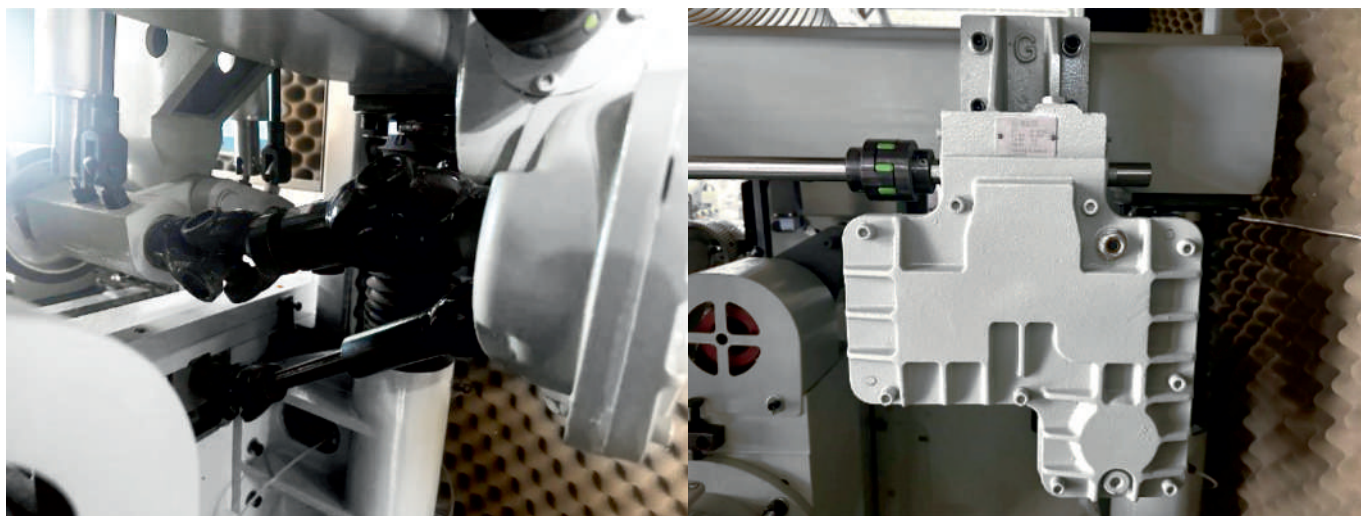

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ





ВЫСОКОТОЧНЫЕ ШПИНДЕЛИ

Имеют прецизионную обработку изготавливаются из термически обработанной стали. Все шпиндели комплектуются подшипниками SKF, что позволяет получать безупречное качество строганой поверхности с точностью до 0,01 мм. Перед установкой на станок шпиндели станка обкатываются для проверки качества и исключения биения.

ПОДАЮЩИЙ И РАБОЧИЙ СТОЛЫ

Подающий и рабочий столы при производстве проходят термообработку, что позволяет достичь максимальной прочности, так же столы имеют покрытие из твердого хрома для достижения повышенной износостойчивости. Регулировка подающего стола осуществляется рычагами настройки.

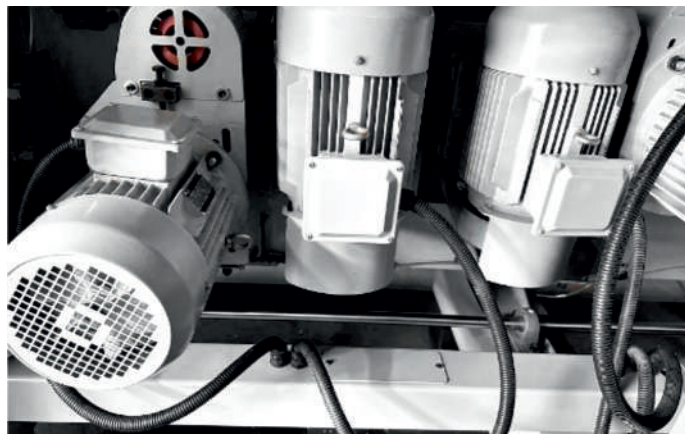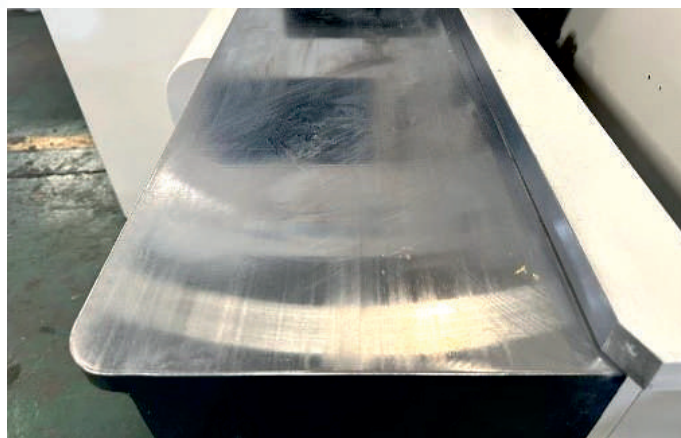

ДВИГАТЕЛИ УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ

Все станки серии FOUR SIDE PRO оснащены двигателями увеличенной мощности в сравнении с конкурентами. Мощность двигателя зависит от конкретной модели станка и его возможностей обработки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



СИСТЕМА ПОДАЧИ

Механизм подачи состоит из верхних и нижних стальных роликов. Рифленные ролики на входе и обрезиненные на выходе, приводятся в движение системой карданных приводов и редукторов. Рифленные ролики обеспечивают стабильную подачу, а обрезиненные ролики на выходе не оставят никаких следов даже на самых мягких породах древесины.



МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ КОРОТКИХ ЗАГОТОВОК

Позволяет работать с заготовками длиной от 200 мм. (Устанавливается опционально).

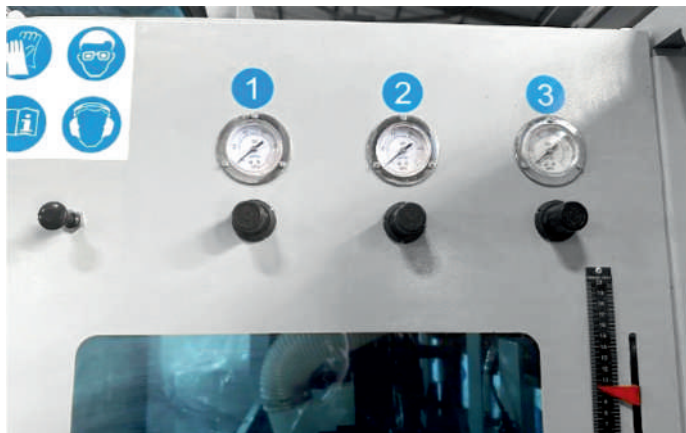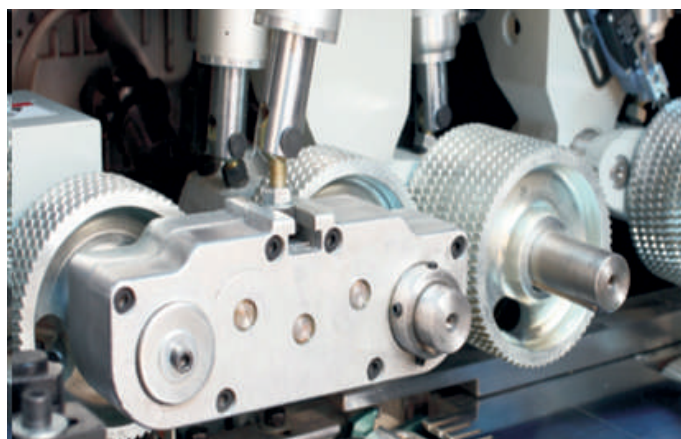

РЕГУЛИРОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИЖИМОВ

Независимая пневматическая регулировка трех групп подающих роликов позволяет настроить усилие прижима. Это необходимо для обеспечения надежной и плавной подачи материала по ходу всей обработки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ





БОКОВЫЕ ПРИЖИМЫ

Боковые прижимы на входе в станок и напротив правого вертикального шпинделя фиксируют заготовку и препятствуют ее смещению при обработке.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Надежная панель управления учитывает класс данного оборудования и соответствует требованиям мощных агрегатов станка. Функционал панели: Аварийный стоп, включение / выключение и регулировка скорости подачи, включение / выключение шпинделей индикаторы и др.

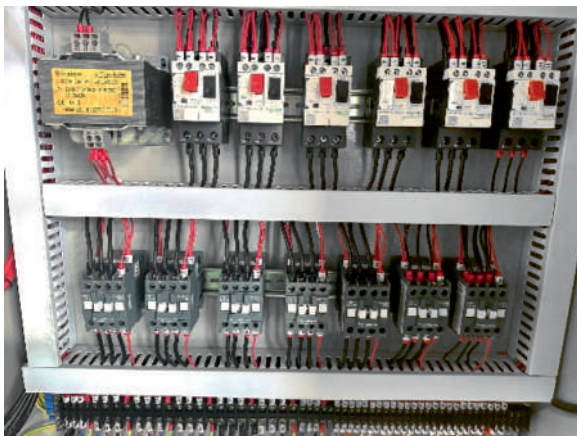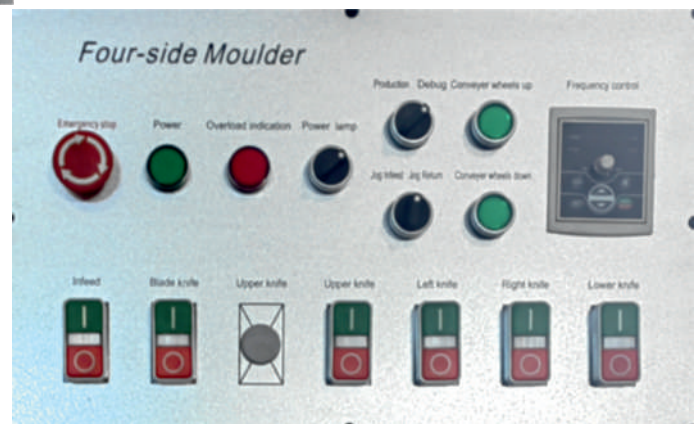

ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ СТАНКА

На оборудовании используется одни из самых надежных комплектующих в мире SCHNEIDER Electric.

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Для обеспечения стабильной работы всех пневмоцилиндров на станке предусмотрен блок для сушки и смазки сжатого воздуха.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

Позволяет дистанционно осуществлять смазку узлов станка с помощью ручных насосов. Имеется отдельная система подачи смазки на рабочий стол, что исключает налипание смолы на столе и значительно снижает усилие на механизм подачи.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?




Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.