




ПРЕСС МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ WOODTEC PVT 2500 NEW



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.

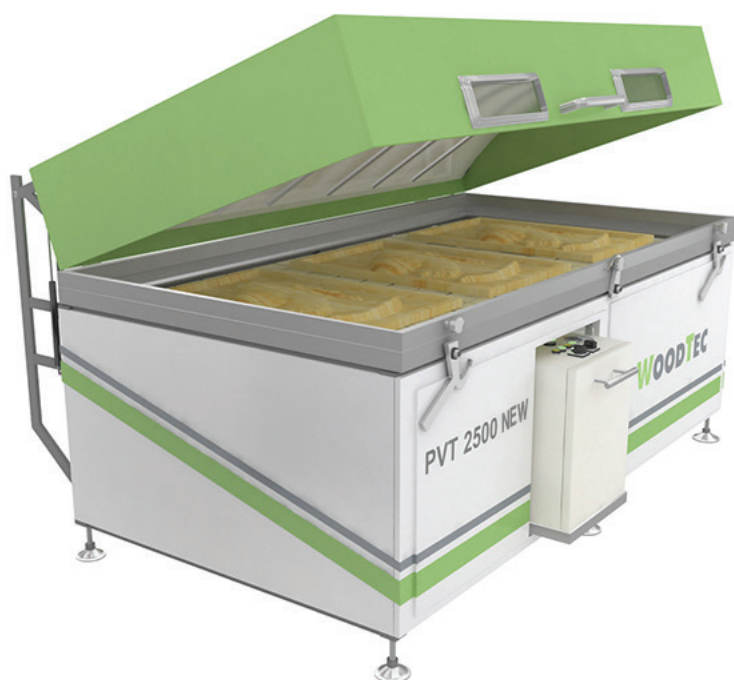

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью.

При облицовке используется нагрев и вакуумная технология. Загрузка заготовок, укладка пленки, подъем нагревательных элементов и разгрузка – ручная. Процесс прессования- автоматический.


ПРИМЕНЕНИЕ

Пресс применяется на предприятиях и в цехах по производству мебели, фасадов и дверей, а также в других деревообрабатывающих производствах.

PVT 2500 NEW	
Размеры рабочего стола, мм	2440×1310
Полезная площадь рабочего стола, м2	3,2
Максимальная высота детали, мм	0 – 250
Высота термомодуля, мм	300
Питающее напряжение, кВт	380
Производительность вакуумной станции, м3/час	95
Мощность нагревателей, кВт	24
Мощность вакуума, кВт	0,9
Производительность насоса м3/час	25
Давление прессования, кг/м ²	9
Диапазон температур, °С	до 200
Регулировка температур	ручная / автоматическая
Регулировка вакуума	ручная / автоматическая
Габариты, мм	2700х1700х1300
Масса, кг	650




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Насосная станция

В качестве вакуумной станции используется - роторный вакуумный насос с маслянным уплотнением серии SV.

Отличие насосов данной серии чистый выхлоп, высокая мощность откачки, немецкая технология, встроенный фильтр выхлопных газов, глубокий вакуум.




Газовые упоры

Подъём термо-модуля осуществляется с помощью газовых упоров, что дает лёгкость подъёма, а также безопасность эксплуатации.



Зажимы

В конструкции пресса применены зажимы с центральным регулировочным винтом прижимного устройства обеспечивающие точную регулировку прижимного кольца.



Нагревательные элементы

В качестве нагревательных элементов в прессе применены кварцевые лампы КГТ, установленные на керамические изоляторы (изоляторы имеют практически не ограниченный срок службы).



Пульт управления

Пульт управления станком – удобно расположенный, эргономичный, интуитивно понятный.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.