

Кромкооблицовочный станок с автоматической подачей заготовки

Модель: Delta-Machinery DM-111



Стоимость: 120 000 рублей.

Кромкооблицовочный станок с автоматической подачей заготовки Delta-Machinery DM-111

Предназначен для облицовывания прямолинейных мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом. Применяется для снятия свесов (фрезерования) уже приклеенного кромочного материала одновременно как с нижней, так и с верхней части детали. Приклеивание ведется при автоматической подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

- *Снятие свесов за один проход*
- *Автоматическая подача детали*
- *Удобен в работе с крупногабаритными изделиями*

Область применения:

Мебельное производство: подходит для предприятий по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).


Особенности конструкции кромкооблицовочного станка Delta-Machinery DM-111



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ЗАГОТОВКИ

Конвейерный транспортер позволяет автоматически подавать заготовку в зону обработки


Приводится в действие отдельной кнопкой на панели управления.

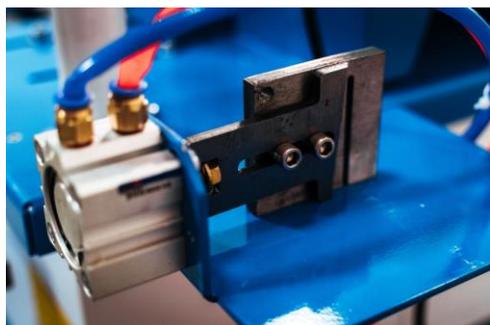

ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО УЗЕЛ ЧИСТОВОЙ ТОРЦОВКИ

Позволяет сократить расходы на дополнительное оборудование.

Приводится в действие от педали.

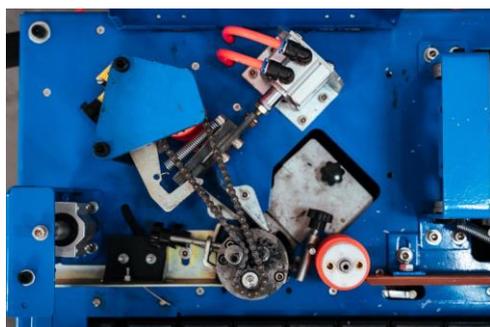

ДВА КЛЕЕВЫХ ВАЛА


Позволяют наносить клей как на заготовку, так и на кромку, для лучшего качества склеивания.



ВСТРОЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ

Фрезерный двухмоторный узел с фетрами для полировки кромок производит снятие свесов кромки сверху и снизу заготовки за один проход.

Работает от концевого выключателя.

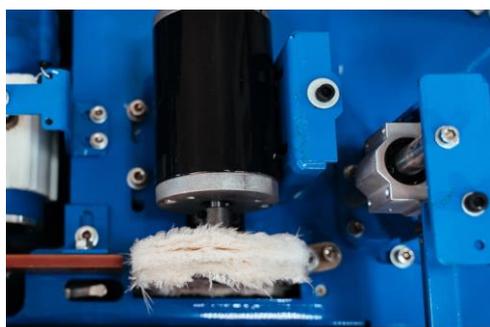

ПОЛИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ФЕТРОВЫМИ КРУГАМИ

Автоматически полирует уже отфрезерованную кромку сверху и снизу детали. Работает от концевого выключателя.

Возможно выключение отдельной кнопкой на панели управления.




ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Удобный доступ ко всем функциям и настройкам станка.




ТАРЕЛКА ДЛЯ КРОМКИ

Для размещения и автоматической подачи рулонного кромочного материала.

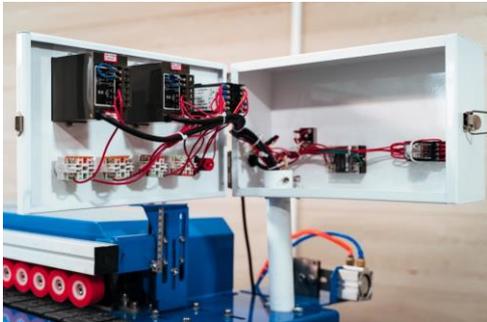

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТАМ

Позволяет с легкостью проводить диагностику и техническое обслуживание станка.

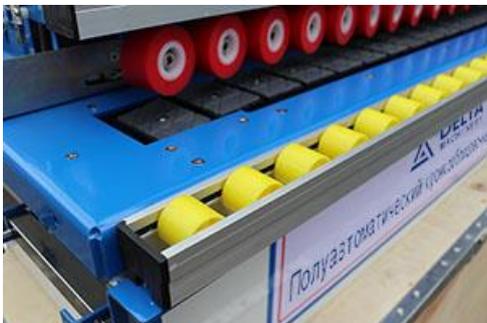

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПОРА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ

Регулируемая опора для удобства работы с габаритными изделиями.



ЖЕСТКАЯ ФАНЕРНАЯ УПАКОВКА

Гарантирует безопасность станка при транспортировке.

**Технические характеристики кромкооблицовочного станка
Delta-Machinery DM-111**

Наименование параметров	Значение
Допустимая ширина кромочного материала, мм	10 - 55
Допустимая толщина кромочного материала, мм	0,4 - 3
Рабочая температура, °С	110 - 200
Объем ёмкости для клея, мл	1000
Время нагрева, мин	5 - 10
Скорость подачи кромки, м/мин	0 - 6
Общеустановленная мощность, кВт	3
Напряжение питающей сети, В	220
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм	1000 x 450 x 470
Масса станка, кг	75

Видеобзор станка: <https://www.youtube.com/watch?v=U4PdGQ1dUss>

**Гарантия на кромкооблицовочный станок Delta-Machinery DM-111
составляет 12 месяцев.**

В нашей компании свой сервисный центр. Предлагаем услуги по пусконаладочным работам и обучению персонала на индивидуальных условиях.

Дельта Техно
8 (800) 700-04-21
Технологии для воплощения Ваших Идей!
www.delta-tehno.ru
www.nobelmelt.ru