



**ЛАЗЕРНО-
ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
С ЧПУ DELTAMACHINERY
DM-Z1411**



Станок лазерно-гравировальный с ЧПУ DELTAMACHINERY DM-Z1411 (100Вт) + чиллер 5200

Станок предназначен для лазерной резки и неглубокого гравирования различных неметаллических материалов. Широко применяется в изготовлении печатей, штампов, рекламной и сувенирной продукции.




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Большое поле обработки 1400x1000 мм
- Вертикальный ход стола 250 мм
- Возможность работы с рулонными материалами
- Трубка 100 Вт. LA Sea
- Чиллер CW 5200 в подарок


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




Ламелевый стол с размером поля обработки 1400x1000 мм.

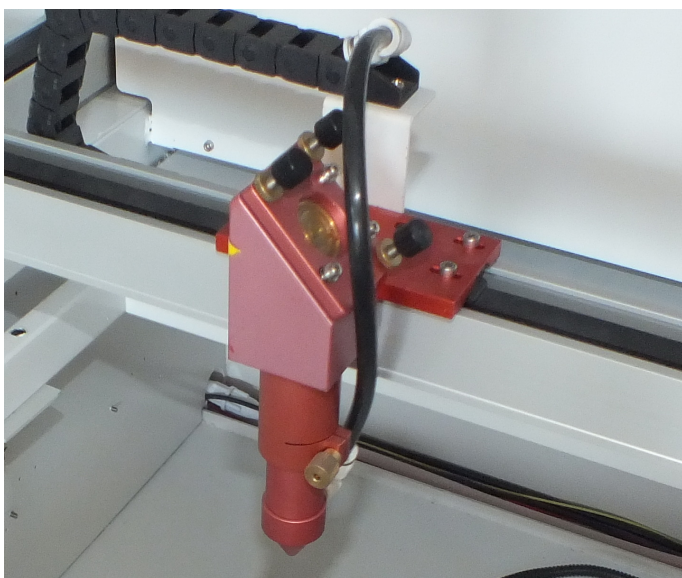

Головка лазерной резки оснащена светодиодным маркером и системой обдува зоны обработки.

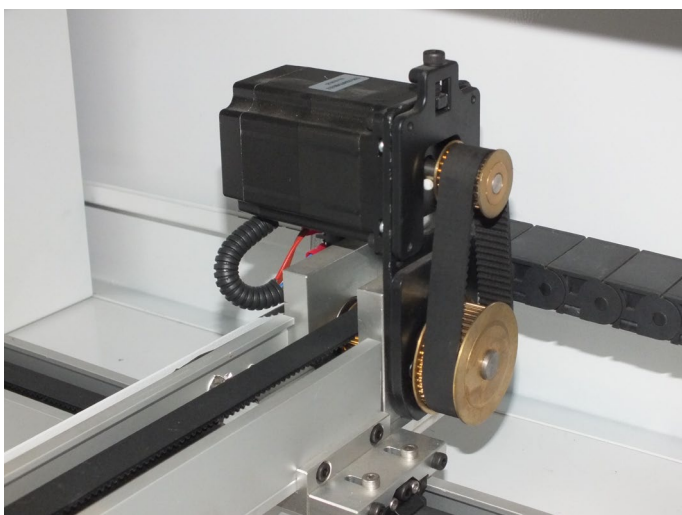

Перемещение по осям осуществляется при помощи шаговых двигателей.

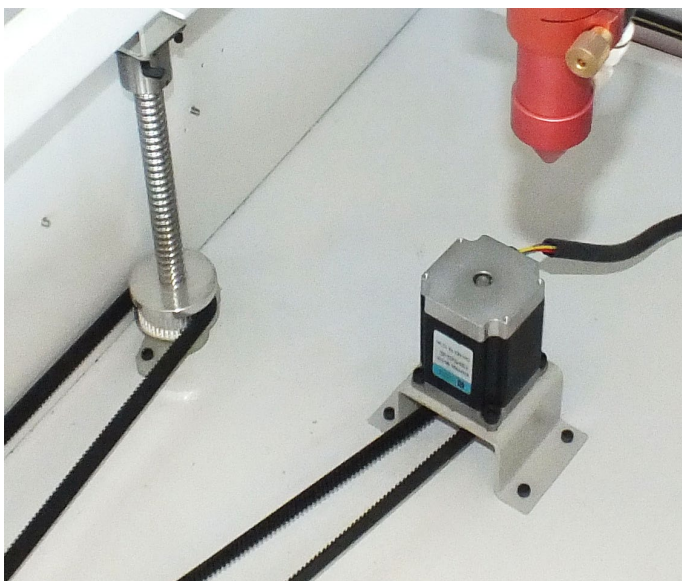

Ременная передача.



Ременная передача
Призматические линейные
направляющие.




Надежное крепление зеркал.



Открытый доступ ко всем узлам станка.




Пульт управления станком с ж/к экраном и кнопочным набором находится на передней правой панели станка. Контроллер управления позволяет выбрать русский язык для управления операциями.

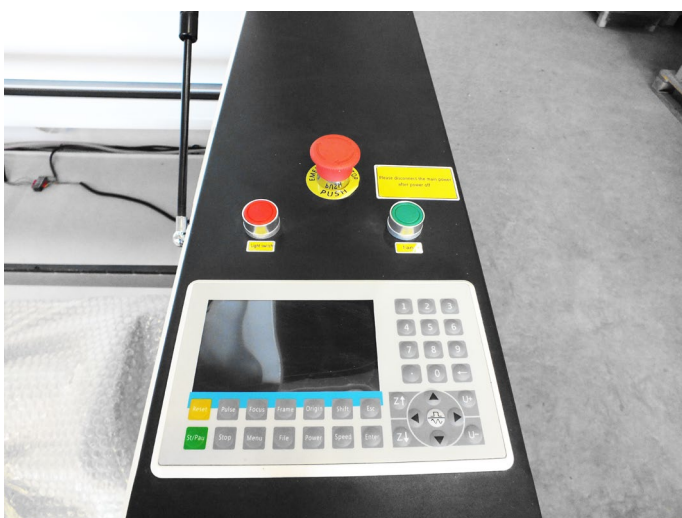

Кнопки включения и отключения станка, подъем и опускание стола расположены на лицевой стороне станка.




Справа на корпусе станка предусмотрены разъемы для соединения с внешними устройствами.

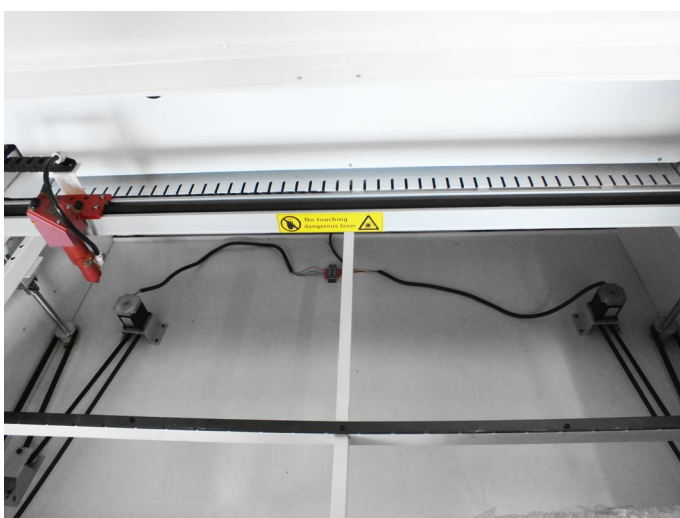

Подъем и опускание стола осуществляется по четырем винтам с помощью ременной передачи.



Блок розжига хорошо защищен и имеет удобный доступ.

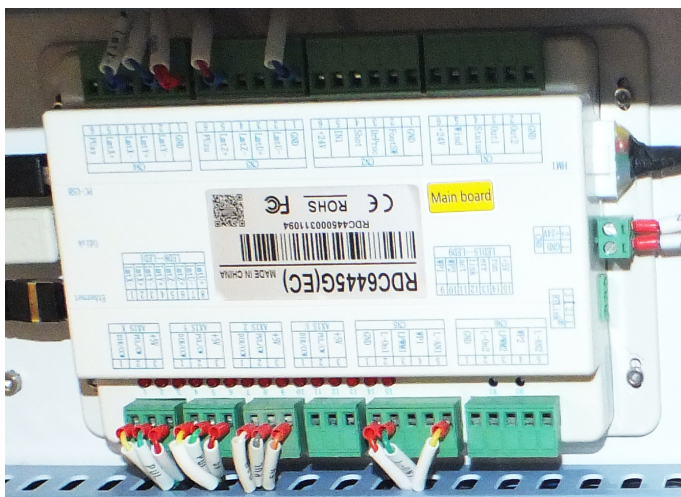

Надёжный котроллер управления RDC6445G (EG).



Вся электрическая часть расположена в боковом отсеке станка.



Колба CO2 лазера мощностью 100 Вт.




Производитель лазерных колб компания LA.SEA.




Централизованная зона подключения всех систем необходимых для работы станка.



В качестве подарка станок комплектуется чиллером для поддержания постоянной температуры охлаждающей жидкости в лампе.

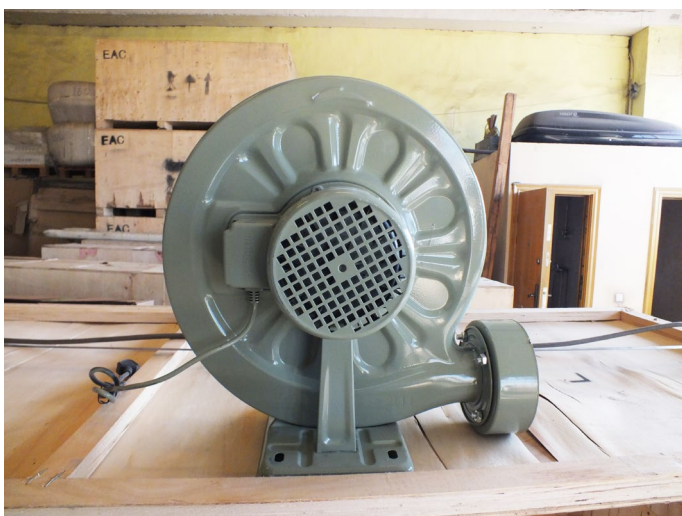

Вентилятор для отвода продуктов горения из зоны обработки.

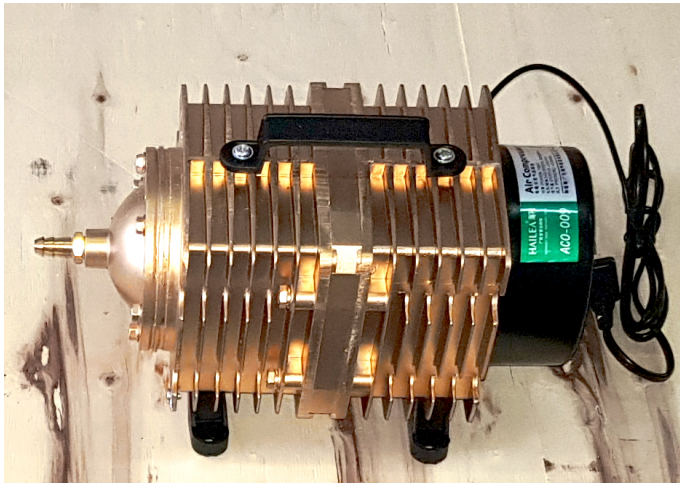

Портативный компрессор для обеспечения выдува дыма из зоны обработки.



Комплектация станка:

- чиллер 5200 (в подарок);
- компрессор;
- вентилятор;
- воздуховоды к вентилятору;
- кабели питания;
- кабель USB;
- калибровочные пластины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметры
Размер стола, мм	1400x1000
Вертикальный ход рабочего стола, мм	250
Точность обработки, мм	0,1
Форматы файлов	BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
Контроллер управления	RDC6442 (EC)
Минимальная величина знака, мм	1x1
Максимальная скорость резания, мм/сек	100
Максимальная скорость гравирования, мм/сек	700
Тип лазера	CO ₂
Охлаждение	водяное
Диапазон температур работы системы охлаждения, С ⁰	+12 - + 22
Мощность лазера, Вт	100
Суммарная мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	220
Габариты станка, мм	1920x1400x1070
Транспортные габариты, м	2,3x1,50x0,9
Вес, кг	380
Вес в упаковке, кг	480

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.