



**УСТАНОВКА АСПИРАЦИОННАЯ
AIRTECH AU-6V С РУКАВНЫМИ
ФИЛЬТРАМИ**

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Аспирационная установка компактного типа с рукавными фильтрующими элементами, оснащенная регенерацией с применением вибровстряхивания предназначена для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли, опилок и стружки в системах аспирации.



ПРИМЕНЕНИЕ

Установка применяется для очистки воздуха, забираемого через патрубки станка в местах обработки, от стружки и пыли, получаемой в результате обработки материалов методом пиления, фрезерования или шлифования, в составе индивидуальных или централизованных систем, включающих один станок или группу станков.

Фильтр устанавливается внутри производственных помещений в основном на мебельных и деревообрабатывающих производствах, а также в цехах обработки пластмассы, камня, бумаги и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт	5,5
Мощность эл. двигателя виброочистки, кВт	0,75
Производительность вентилятора, м ³ /ч	6000
Разряжение вентилятора, Па	2700
Площадь фильтрации, м ²	17,5
Количество фильтров, шт	36
Размер патрубка аспирации, мм	315
Количество контейнеров, шт.	2
Объем контейнеров, л	420
Габаритные размеры, мм	2354 x 1200 x 2280
Транспортные данные, мм	2354 x 1200 x 2280
Вес, кг	445

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления включает систему запуска главного двигателя, Переключатель режимов работы (автоматический и ручной). Кнопку аварийный стоп и световые индикаторы.



ДВИГАТЕЛИ ВИБРОСТРЯХИВАНИЯ

Двигатели вибростраивания, управляемые временным реле, работающие в автоматическом или ручном режиме.

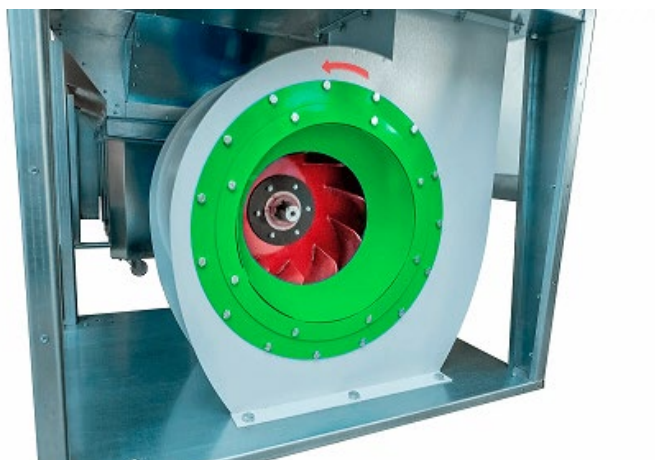

ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор с повышенными аэродинамическими и шумовыми характеристиками среднего давления, собственной разработки и производства компании AIRTECH.



ФИЛЬТРЫ

Фильтры из материала полиэстер PES 500 плотность 500г/м² класс фильтрации F9.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА НА ВЫБОР:

- из металла толщиной 1,5 и 3 мм с порошковой краской RAL 7035 и RAL 5015
- из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм и 3 мм (для наружного исполнения)



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.