



Четырехсторонний станок
DELTAMACHINERY
DM RS630-2



НАЗНАЧЕНИЕ

Рельефно-шлифовальный станок предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, дверей из массива древесины, погонажных изделий и клееных мебельных щитов, на предприятиях по выпуску элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Оснащены электрорегулировкой подъема – опускания, что в сочетании с сегментными эластичными роликами обеспечивает точный и деликатный прижим заготовки.
- Удобная система смены инструмента, позволяющая заменять шлифовальные лепестки, не снимая весь барабан.
- Неприводные ролики в начале стола облегчают подачу длинномерных заготовок.
- Удобный и эргономичный пульт управления позволяет оператору задать все необходимые параметры обработки.

СХЕМА ОБРАБОТКИ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

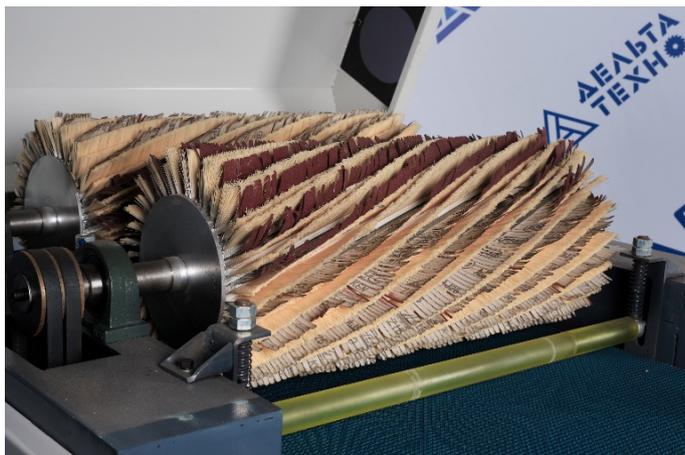

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Заготовка обрабатывается двумя продольными шлифовальными блоками (два барабана во всю ширину рабочего стола, с щетками и абразивными вкладышами, расположенными по спирали)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Обеспечивает удобство и безопасность в работе оператору



ПОДАЮЩИЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

Подающий стол оснащен износостойкой конвейерной лентой. Скорость подачи – бесступенчатая от 5 до 20 м\мин



КРЕПЛЕНИЕ СТОЛА НА 4-Х ОПОРАХ

Гарантирует жесткое и стабильное положение стола в процессе обработки и настройки, что в свою очередь обеспечивает стабильное качество получаемой продукции.

Привод подъема стола осуществляется от отдельного двигателя через редуктор и цепную передачу, что обеспечивает синхронную работу 4-х винтов.



ЭЛЕКТРОШКАФ

Встроенный электрошкаф надежно защищает электронику от пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Максимальная ширина обработки, мм	630
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм	400
Толщина обрабатываемого материала, мм	5-120
Скорость подачи материала, м/мин	5-20
Мощность двигателя подъёма стола, кВт	0,37
Мощность двигателей привода барабанов, кВт	2*1,5
Мощность двигателя подачи, кВт	0,75
Общая мощность, кВт	4,12
Рабочее давление, Мра	0,6
Габариты	
Длина, мм	1600
Ширина, мм	1300
Высота, мм	1650
Вес, кг	550
Транспортные данные	
Длина, мм	1760
Ширина, мм	1400
Высота, мм	1460
Вес, кг	600

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.