



**КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ
СТАНОК ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ
ДЕТАЛЕЙ
DELTAMACHINERY DM-118**



**КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**DELTA
MACHINERY**



НАЗНАЧЕНИЕ

Стационарный кромкооблицовочный станок с автоматической подачей кромочного материала. Главная особенность – это подвижный вакуумный столик, который позволяет без труда в одиночку приклеивать кромочный материал на крупногабаритные криволинейные и прямолинейные детали.

Предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с внутренними и внешними радиусами криволинейных заготовок.

В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона. Станок оснащен 2 клеенаносящими роликами, что позволяет накладывать клей не только на поверхность кромочного материала, но и на заготовку. Это облегчает работу и помогает избежать брака при работе с деликатными кромками.

- Легкая работа с крупными заготовками
- Уменьшает процент брака
- Просто работать в одиночку

ПРИМЕНЕНИЕ


Мебельное производство: легко найдет свое применение на любых мебельных производствах, где требуется обрабатывать большое количество крупногабаритных криволинейных заготовок. В крупных цехах может использоваться в дополнение к автоматическому прямолинейному кромкооблицовочному оборудованию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ЗНАЧЕНИЕ
Допустимая ширина кромочного материала, мм	10 – 50
Допустимая толщина кромочного материала, мм	0,4 – 2
Рабочая температура, °С	110 – 200
Объем ёмкости для клея, мл	2000
Давление сжатого воздуха, Bar	6 – 8
Скорость подачи кромки, м/мин	0 – 8
Общеустановленная мощность, кВт	3,4
Напряжение питающей сети, В	220
Габаритный размеры станка (Д x Ш x В), мм	1305 x 1125 x 1250
Масса станка, кг	240

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

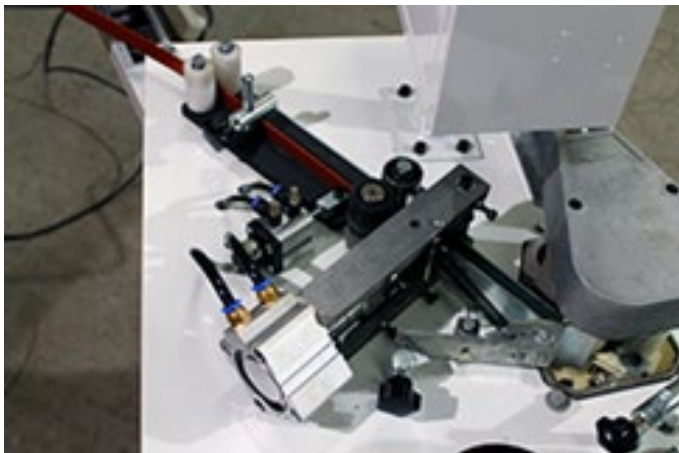

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ КРОМКИ

Работает от счетчика в автоматическом режиме и от педали в ручном.



ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Удобный доступ ко всем функциям и настройкам станка.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЖИМНОЙ РОЛИК

Дополнительный прижимной ролик на пружине для качественного приклеивания внутренних и наружных радиусов кромочным материалом



СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Подает жидкость распылом в зону прижимного ролика, предотвращая налипание остатков клея при совмещении детали с кромкой, что значительно улучшает качество приклеивания.



ПОДАЧА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА В ЗОНУ ПРИКЛЕИВАНИЯ

Предназначена для подготовки толстого кромочного материала к приклеиванию на криволинейные детали. Значительно увеличивает адгезию на любых кромочных материалах.



ПОДВИЖНЫЙ ВАКУУМНЫЙ СТОЛ


Надежная фиксация позволяет удобно работать как с малыми, так и с большими заготовками.

Дает возможность в одиночку приклеивать кромочный материал на крупногабаритные криволинейные и прямолинейные детали.



ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ РАБОТА

С криволинейными заготовками различного диаметра.

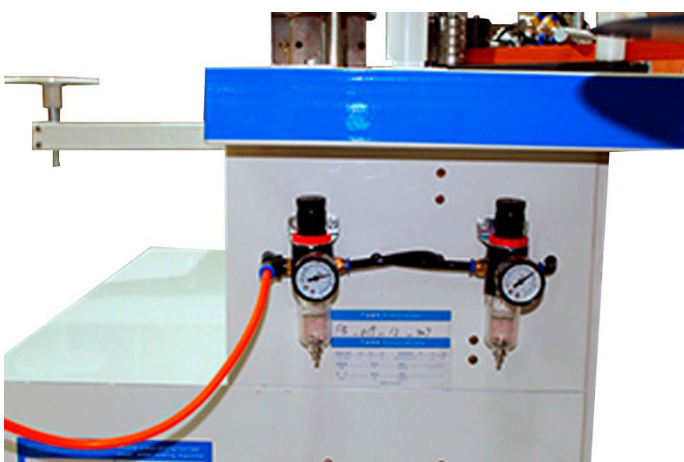

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Состоит из регулятора сжатого воздуха и маслораспылителя.

Блок подготовки воздуха обеспечивает стабильную работу всей системы и узлов станка, предохраняет элементы от закисания.



БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТАМ

Позволяет с легкостью проводить диагностику и техническое обслуживание станка.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.