

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Сверльно-присадочный станок  
DAVINCI D-42

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Мощность двигателя, кВт                               | 2×1,5     |
| Рабочее давление, бар                                 | 6-8       |
| Кол-во сверлильных траверс, шт                        | 2         |
| Одновременное сверление в плоскость и торец детали    | да        |
| Кол-во шпинделей, шт                                  | 42 (2×21) |
| Скорость вращения шпинделей, об/мин                   | 2800      |
| Расстояние между центрами двух соседних шпинделей, мм | 32        |
| Расстояние между центрами внешних шпинделей, мм       | 640       |
| Вес, кг                                               | 366       |

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### ДВЕ ШПИНДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Станок оснащен двумя шпиндельными группами, одна из которых имеет возможность

Пневматического переворота для сверления в торец или пласть детали

Конструкция шпиндельной головки предполагает использование сверел различной

Длины, диаметром от 1,5 до 40 мм, с возможностью сверления отверстий для петель.



### РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ СВЕРЛЕНИЯ

Пульт управления позволяет управлять сверлильными группами, в зависимости от задач присадки.

Использовать две сверлильные группы или одну, регулировать скорость подачи каждой из сверлильных траверс.



## СИСТЕМА «QUICK DEPTH»

Запатентованная система «Quick Depth», для максимально простой регулировки глубины сверления.


С отдельной шкалой для нескольких длин сверл, установлена на каждой из сверлильных групп





## МАКСИМАЛЬНО ТОЧНАЯ УСТАНОВКА РАЗМЕРА СВЕРЛЕНИЯ

Боковые упоры с линзами и дополнительными разметками на шкале позволяют удобно, быстро и точно позиционировать размер.

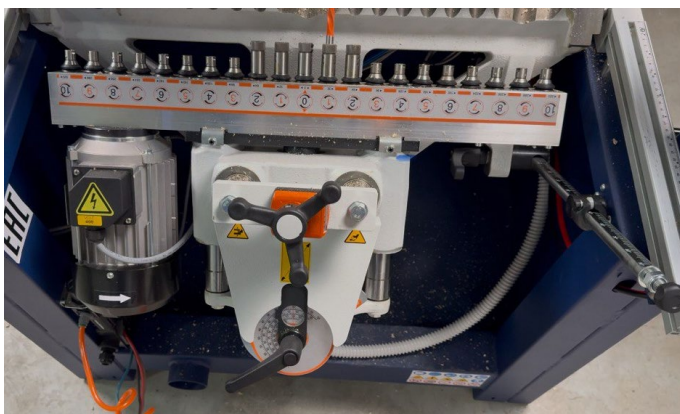

## ВОЗМОЖНОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ

Поворотная сверлильная группа, может производить сверления под разными углами от 0 до 90°C.

Установка необходимого градуса для сверления, выполняется по механической шкале с помощью специального фиксатора.

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.