



**УСТАНОВКА АСПИРАЦИОННАЯ  
AIRTECH AU-10V С РУКАВНЫМИ  
ФИЛЬТРАМИ**

**КОММЕРЧЕСКОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



## НАЗНАЧЕНИЕ

Аспирационная установка компактного типа с рукавными фильтрующими элементами, оснащенная регенерацией с применением вибровстряхивания предназначена для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли, опилок и стружки в системах аспирации.



## ПРИМЕНЕНИЕ

Установка применяется для очистки воздуха, забираемого через патрубки станка в местах обработки, от стружки и пыли, получаемой в результате обработки материалов методом пиления, фрезерования или шлифования, в составе индивидуальных или централизованных систем, включающих один станок или группу станков.

Фильтр устанавливается внутри производственных помещений в основном на мебельных и деревообрабатывающих производствах, а также в цехах обработки пластмассы, камня, бумаги и т.п.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт	11
Мощность эл. двигателя виброочистки, кВт	2 x 0.75
Производительность вентилятора, м <sup>3</sup> /ч	10 000
Разряжение вентилятора, Па	3100
Площадь фильтрации, м <sup>2</sup>	28
Количество фильтров, шт	54
Размер патрубка аспирации, мм	400
Количество контейнеров, шт.	3
Объем контейнеров, л	630
Габаритные размеры, мм	3054 x 1200 x 2280
Транспортные данные, мм	3054 x 1200 x 2280
Вес, кг	650

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления включает систему запуска главного двигателя, Переключатель режимов работы (автоматический и ручной). Кнопку аварийный стоп и световые индикаторы.



### ДВИГАТЕЛИ ВИБРОСТРЯХИВАНИЯ

Двигатели вибростраживания, управляемые временным реле, работающие в автоматическом или ручном режиме.

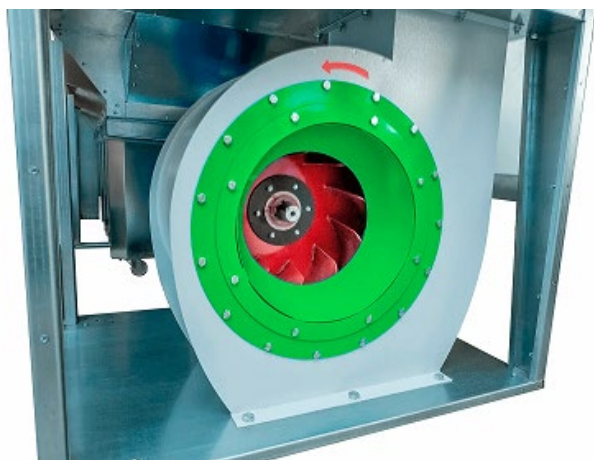

### ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор с повышенными аэродинамическими и шумовыми характеристиками среднего давления, собственной разработки и производства компании AIRTECH.



## ФИЛЬТРЫ

Фильтры из материала полиэстер PES 500 плотность 500г/м<sup>2</sup> класс фильтрации F9.

## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА НА ВЫБОР:

- из металла толщиной 1,5 и 3 мм с порошковой краской RAL 7035 и RAL 5015
- из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм и 3 мм (для наружного исполнения)



## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.