

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Ленточнопильный станок для резки металла

DMM MWS-220

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



У ленточнопильного станка DMM MWS-220 органы управления вынесены на отдельную панель, а также есть возможность переключения запуска станка с ручки, находится рукоятка на противоположной стороне станка, на самом маятнике.



Конструкция станка DMM MWS-220 представляет собой надежное и массивное основание (станина), на котором установлена прочная пильная рама из чугуна с редукторным приводом и ленточнопильным полотном.

Тяжелый пильный модуль, надежно закреплённый на станине, позволяет выполнять резку заготовок большого сечения с сохранением точности.



Резка заготовок на угол до  $60^\circ$  осуществляется за счет изменения угла поворота пильной рамы. Оператор подбирает по градусной шкале необходимый угол реза, и жестко его фиксирует блокирующим рычагом, удобно расположенным на тумбе станка.

При серийной резке заготовок применяется жесткий упор в 500 мм с мерной линейкой, что существенно увеличивает производительность за счет сокращения времени разметки заготовки оператором.




Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины.



Пильная рама поднимается вручную, а опускается за счет механизма гидроразгрузки. Скорость опускания регулируется дросселем, расположенным на гидроцилиндре.



Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.

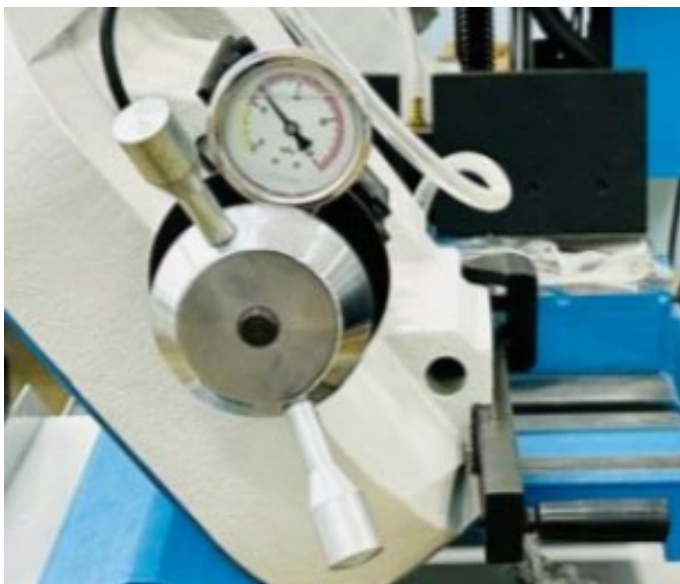

Для поддержания режущего инструмента в рабочем состоянии, предусмотрен интуитивно понятный узел натяжения полотна. Оператор с помощью маховика устанавливает степень натяжения и сверяется с жидкостный тензометром.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                    | MWS-220                                                                                           |
| Мощность двигателя, Вт                    | 1100 (380В)                                                                                       |
| Размеры пильного полотна, мм              | 2460 x 27 x 0,9                                                                                   |
| Скорость резания, м/мин                   | 36 / 72                                                                                           |
| Угол разворота пильной рамы, °            | 90°, 45, 60°                                                                                      |
| Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 220</li> <li>■ 220 x 220</li> <li>■ 260 x 140</li> </ul> |
| Сечение обрабатываемой детали при 60°, мм | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100</li> <li>■ 100 x 100</li> <li>■ 120 x 100</li> </ul> |
| Сечение обрабатываемой детали при 45°, мм | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 160</li> <li>■ 160 x 160</li> <li>■ 160 x 140</li> </ul> |
| Габаритные размеры:                       |                                                                                                   |
| Длина, мм                                 | 1350                                                                                              |
| Ширина, мм                                | 580                                                                                               |
| Высота, мм                                | 970                                                                                               |
| Вес (нетто), кг                           | 195                                                                                               |
| Вес (брутто), кг                          | 225                                                                                               |
| Транспортные характеристики:              |                                                                                                   |
| Количество мест                           | 1                                                                                                 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Длина, мм             | 1,4  |
| Ширина, мм            | 0,6  |
| Высота, мм            | 1    |
| Вес, кг               | 225  |
| Объём, м <sup>3</sup> | 0,84 |
| Вес, кг               | 225  |
| Объём, м <sup>3</sup> | 0,84 |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Быстрая смена инструмента
- Надежные механические тиски с регулировкой угла
- Тензометрический датчик
- Управляемые направляющие с подшипниками
- Система подачи СОЖ

## СЕРВИС:

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложности.

- Выезд на объект клиента
- Онлайн поддержка клиентов по всей России
- Штат специалистов готовых решить любой вопрос клиента
- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Собственный штат логистов для скорейшей доставки оборудования до наших клиентов

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложность.



## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.